




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด  
เรื่อง ราคาากลาง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เก็บของ)  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

.....  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เก็บของ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๖๔๙,๕๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จึงขอประกาศราคาากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เก็บของ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๗๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

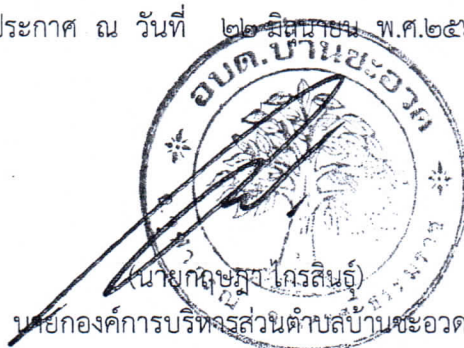

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เก็บของ)


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 5.00 ม. ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดต่างๆที่ อบต.บ้านชะอวด กำหนด  
สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	545,431.15	1.3056	712,114.91	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor-F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
รวมค่าก่อสร้าง				712,114.91	
คิดเป็นเงินประมาณ				712,100.00	

(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ  
นายกิตติพงษ์ ดลภักดี

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ  
นายวิระชิต หุชคล้าย  
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เก็บของ)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอพนากรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอพนากรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ราคานำเข้าวัสดุคิดลด 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
1.1	งานดินชุด	7.20	ลบ.ม.			125.00	900.00	900.00	
1.2	งานดินถมปรับพื้นที่	30.00	ลบ.ม.	400.00	12,000.00	99.00	2,970.00	14,970.00	
1.3	ทรายหยาบ	0.60	ลบ.ม.	700.93	420.56			420.56	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.60	ลบ.ม.	2,485.98	1,491.59	398.00	238.80	1,730.39	
1.5	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	16.15	ลบ.ม.	2,663.55	43,016.33	391.00	6,314.65	49,330.98	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	-งาน ไม้แบบ	115.1	ลบ.ฟ.	400.00	46,040.00			46,040.00	
	-ค่าแรง ไม้แบบ	179.84	ตร.ม.			133.00	23,918.72	23,918.72	
	-ตะปู	44.96	กก.	51.40	2,310.94			2,310.94	
	-ไม้คร่าว+ค้ำยัน	34.53	ลบ.ฟ.	400.00	13,812.00			13,812.00	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก RB 12 mm.	404.22	กก.	28.15	11,378.79	3.30	1,333.93	12,712.72	
	-เหล็ก RB 6 mm.	355.78	กก.	30.31	10,783.69	4.10	1,458.70	12,242.39	
	-เหล็ก RB 15 mm.	126.77	กก.	29.61	3,753.66	3.30	418.34	4,172.00	
	-วัสดุเหล็กที่ no.18	9.40	กก.	64.17	603.20			603.20	
<b>รวมยอดยกไป</b>									<b>183,163.90</b>



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เก็บของ)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอวุด กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอวุด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะเอวุด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอวุด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ราคาน้ำมันดีเซลคิดอัตรา 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							<b>89,834.40</b>	
	-ผนังอิฐบล็อกรัด หน้า 12 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1.5 x 3" @ 0.40x0.60 ม. ส่องด้านเดียว	66.00	ตร.ม.	498.00	32,868.00	108.00	7,128.00	39,996.00	
2.2	งานพื้น								
	-พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน	50.00	ตร.ม.	110.00	5,500.00	82.00	4,100.00	9,600.00	
	-พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดเรียบ	34.00	ตร.ม.	100.00	3,400.00	61.00	2,074.00	5,474.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	286.00	24,024.00	75.00	6,300.00	30,324.00	
2.4	งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	-D-01	5.00	ชุด	11,500.00	57,500.00			57,500.00	วัสดุ+แรงงาน
	-W-01	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00			11,600.00	วัสดุ+แรงงาน
	-W-02	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00			8,000.00	วัสดุ+แรงงาน
2.5	งานไฟฟ้า								
	-ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	-โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนส์ 1x36 W	10.00	ชุด	1,740.00	17,400.00	135.00	1,350.00	18,750.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>276,478.40</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เก็บของ)  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอนด กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอนด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านชะเอนด อำเภอพุทธภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะเอนด อำเภอพุทธภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ราคานับวันที่ชดเชยคือ 35.00-35.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							276,478.40	
	-ตัวรับ	12.00	อัน	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	-สวิตช์	10.00	อัน	58.00	580.00	80.00	800.00	1,380.00	
	-สายไฟ THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	140.00	เมตร	6.20	868.00	5.00	700.00	1,568.00	
	-สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	250.00	เมตร	9.12	2,280.00	7.00	1,750.00	4,030.00	
	-ท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 20 มม.	40.00	ท่อน	78.00	3,120.00			3,120.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							288,568.40	
	งานศิลปะเพื่อความสวยงามของงาน	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
3	รวมค่างานต้นทุน 1+2+3							545,431.15	

ลงชื่อ.....นางสุนันทา ไหมสุวรรณ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....*Sudat*.....กรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ นายกิตติพงษ์ ดลภักดี  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผอ.กองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ  
 นายวิระจิต พุกคล้าย  
 นายช่างโยธา